

## Schwenkhaken-Bolzenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:  
1-flg. Anschlagtüren  
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 2-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OKFF
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- Softlock-Falle zur Verminderung der Schließgeräusche
- 2 Stück Schwenkhaken-Rundbolzen Kombination und Riegel (Hauptschloss)
- Falle und Riegel glanzvernickelt, Schwenkhaken und Rundbolzen verzinkt

Gesondert bestellen:

- Schließplatten oder Schließleiste
- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 205 080
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette
- E-Öffner (optional)
- Riegelschaltkontakt Art.-Nr. 240 619 für Schwenkhaken (optional)

Beschlag innen: Türdrücker mit 45° Drückerweg  
Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN EN 15685  
Korrosionsbeständigkeit Klasse C nach EN 15685

Mit Softlockfalle  
With soft lock latch

| Dornmaß<br>Backset<br>mm | Widerstands-<br>klasse<br>Resistance<br>class | Panik-<br>funktion<br>Panic<br>function | Nach innen<br>Inward |         | Nach außen<br>Outward |         | Hinweis<br>Note | 1 |
|--------------------------|---|---|----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------|---|
|                          |   |   | LS                   | RS      | LS                    | RS      |                 |   |
| 34                       | RC 3  | -                                       | 225 869              | 225 869 | 225 869               | 225 869 | 1               | 1 |
| 34                       | RC 3  | -                                       | 279 777              | 279 777 | 279 777               | 279 777 | 2               | 1 |
| 39                       | RC 3  | -                                       | 225 870              | 225 870 | 225 870               | 225 870 | 2               | 1 |
| 34                       | -   | -                                       | 225 859              | 225 859 | 225 859               | 225 859 | 5               | 1 |

Andere Dornmaße sind über eine Sonderbestellung erhältlich.  
Der Einsatz ist nur in zugelassene Profile möglich.

- 1 Schloss mit Drückerhöhe 850 mm über OKFF, barrierefrei  
Nur mit Schließplatten einsetzbar!

- 2 Bei RC 3 sind nur die Schließleisten 1-tlg. zulässig!

- 5 Schlossausführung ohne Bolzen

## Claw bolt and pin lock

Can be used in Schüco ADS HD with:  
Single-leaf rebated doors  
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Latch retention, double-turn
- Handle height 1050 mm above OKFF
- 10 mm spindle
- U-shaped face plate, INOX
- Soft lock latch to minimise sound of closing
- 2 x claw bolt and round pin combination and bolt (main lock)
- Latch and bolt polished nickel plate, claw bolt and round pin galvanised

Order separately:

- Strike plates
- Fixings Art. No. 205 080
- Latch striker for outward-opening doors
- Profile cylinder and rosette
- Electric strike (optional)
- Lock contact switch Art. No. 240 619 for claw bolt (optional)

Internal fitting: Door handle with 45° travel  
External fitting: Door pull

Tested in accordance with DIN EN 15685  
corrosion resistance class C in accordance with EN 15685

Mit Rollenfalle  
With roller latch

| Dornmaß<br>Backset<br>mm | Widerstands-<br>klasse<br>Resistance<br>class | Panik-<br>funktion<br>Panic<br>function | Nach innen<br>Inward |         | Nach außen<br>Outward |         | Hinweis<br>Note | 1 |
|--------------------------|---|---|----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------|---|
|                          |   |   | LS                   | RS      | LS                    | RS      |                 |   |
| 34                       | RC 3  | -                                       | 225 867              | 225 867 | 225 867               | 225 867 | 2 3 4           | 1 |

- 2 Bei RC 3 sind nur die Schließleisten 1-tlg. zulässig! For RC 3, only 1-part lock strips are permitted.

- 3 Ermöglicht die Verwendung eines inneren und äußeren Türgriffes  
Allows an inner and outer door pull to be used

- 4 Einsatz E-Öffner nicht möglich  
Electric strike cannot be used

## Schließplatten und Schließleisten Strike plates

|   | Nach innen<br>Inward |         | Nach außen<br>Outward |         | Hinweis<br>Note | 1 |
|---|----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------|---|
|   | LS                   | RS      | LS                    | RS      |                 |   |
| Schließplatten 3-tlg.<br>3-part strike plates | 239 991              | 239 992 | 239 991               | 239 992 | 8               | 1 |
| Schließleisten 1-tlg.<br>1-part strike plates | 239 791              | 239 792 | 239 791               | 239 792 | 8               | 1 |

- 8 U-Stulp, 24 mm x 5 mm, INOX




U-shaped face plate, 24 mm x 5 mm, INOX

## Radientüröffner Radius strike

|  | Nach innen<br>Inward |         | Nach außen<br>Outward |         | Hinweis<br>Note | 1 |
|--|----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------|---|
|  | LS                   | RS      | LS                    | RS      |                 |   |
| Für Schüco ADS HD<br>For Schüco ADS HD | 239 676              | 239 676 | 239 676               | 239 676 | 9               | 1 |
|  | 240 569              | 240 569 | 240 569               | 240 569 | 9               | 1 |

- 9 Technische Daten siehe „E-Öffner, Schließplatten und Treibriegelschlösser“!

For technical data, see "Electric strikes, strike plates and shoot bolt locks".

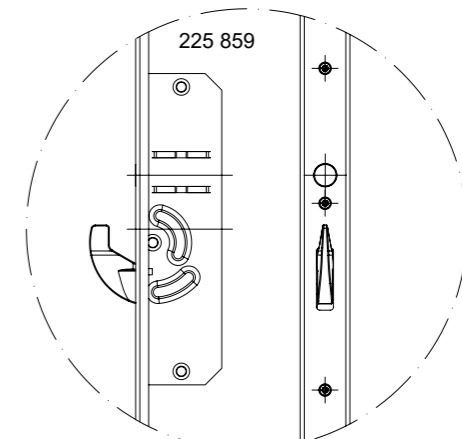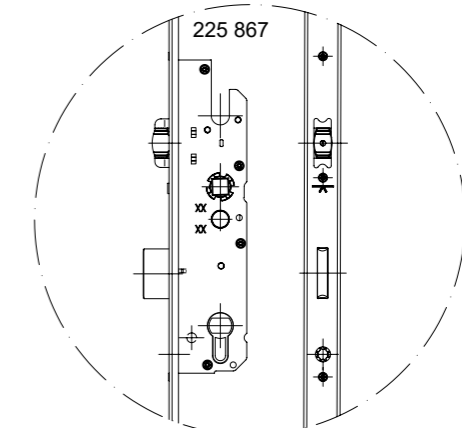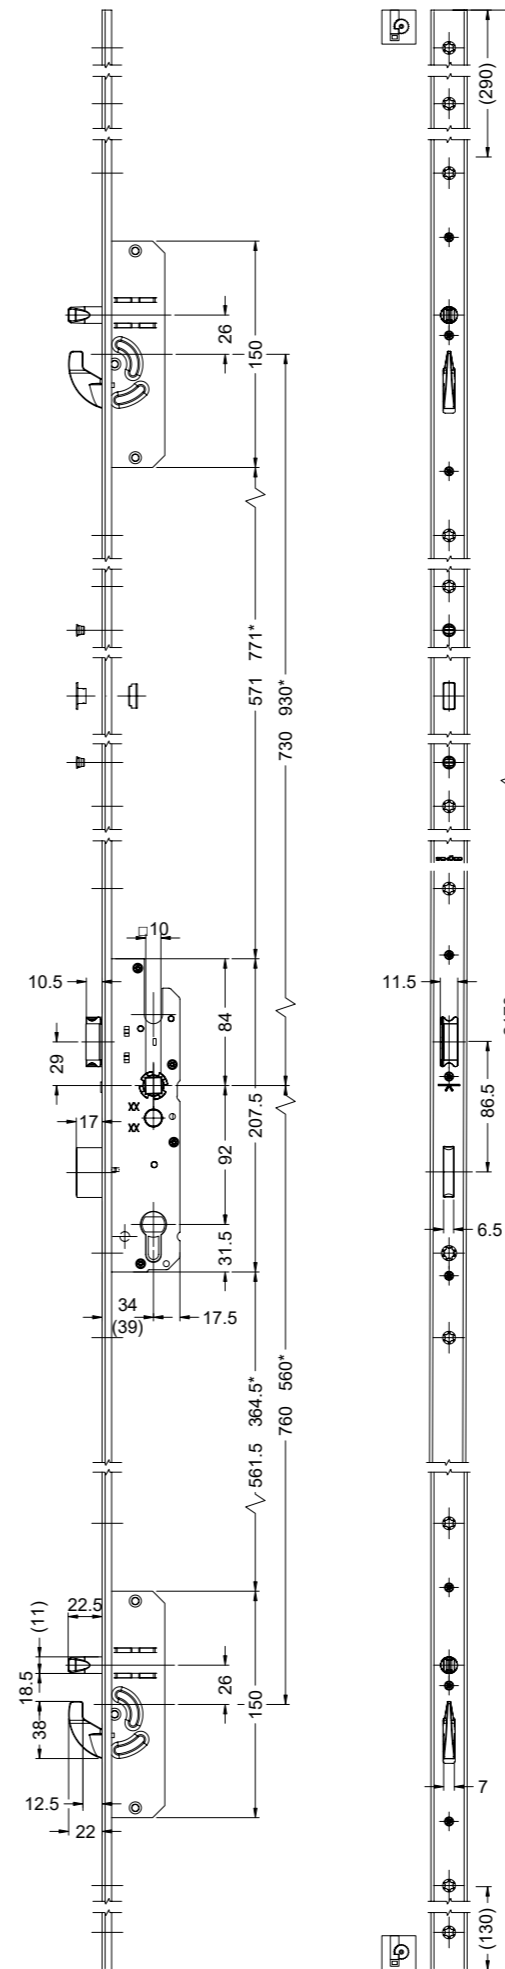

\* Maße beziehen sich auf Schloss Art.-Nr. 225 869  
\* Dimensions are based on lock Art. No. 225 869